

LORFLAM

POÊLES & FOYERS



INSERTS VENTILÉS

Champions de l'intégration

La solution idéale pour transformer à moindres frais une cheminée existante en un moyen de chauffage performant. De gabarit compact, les inserts ventilés proposés par LORFLAM possèdent une sortie de fumée de diamètre réduit. Alimentées par turbine, leurs entrées et sorties d'air de convection sont disposées en façade : les travaux d'installation sont donc limités et plus rapides.

- ✓ VENTILATION INTÉGRÉE
- ✓ CARTER DE CONVECTION EN SÉRIE
- ✓ RACCORDEMENT PAR L'INTÉRIEUR Ø150
- ✓ CADRES DE FINITION EN OPTION
- ✓ DOUBLE COMBUSTION
- ✓ PORTE RÉVERSIBLE G/D
- ✓ GRILLE FOYÈRE ET CENDRIER

VENTILATION INTÉGRÉE


Deux ventilateurs équipent chaque modèle : thermo-réglables, ils accélèrent la dissipation d'air de convection en l'évacuant par l'ouverture située en façade.

FINITION ASSURÉE

Disponible en finition Anthracite, chaque modèle peut être équipé d'un cadre de finition (3 côtés ou 4 côtés) disponible en option.

ROBUSTESSE DES MATÉRIAUX

Conçus autour d'un corps de chauffe en fonte lui-même doté d'un placage intérieur fonte, les inserts ventilés proposés par LORFLAM sont équipés en série d'un manteau de convection en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur revêtu d'une peinture résistante à la chaleur.

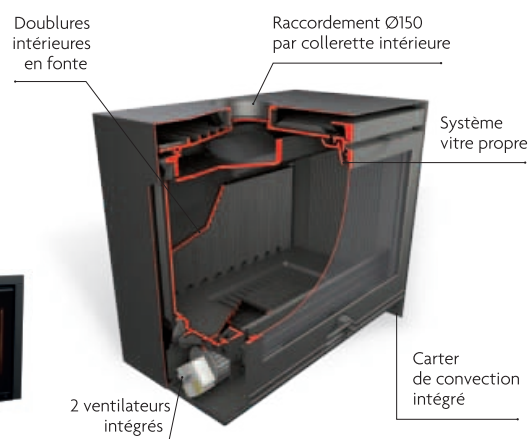

* Appareil présenté avec un cadre de finition disponible en option.

LORFLAM

POÊLES & FOYERS

INSERTS VENTILÉS

FORMAT ET FINITION


Les inserts ventilés proposés par LORFLAM sont disponibles dans plusieurs formats, en une seule finition anthracite. D'une puissance nominale allant de 7 à 10 kW, ils offrent une variété de gabarits répondant à la plupart des configurations.

Inserts 1 face plane : 2020 S, 2220 S, 2510 S, 2520 S

Insert 1 face galbée : 2520 BS

Insert double face : 2510 SD

Inserts 2 ou 3 faces : 2520 S2, 2520 S3

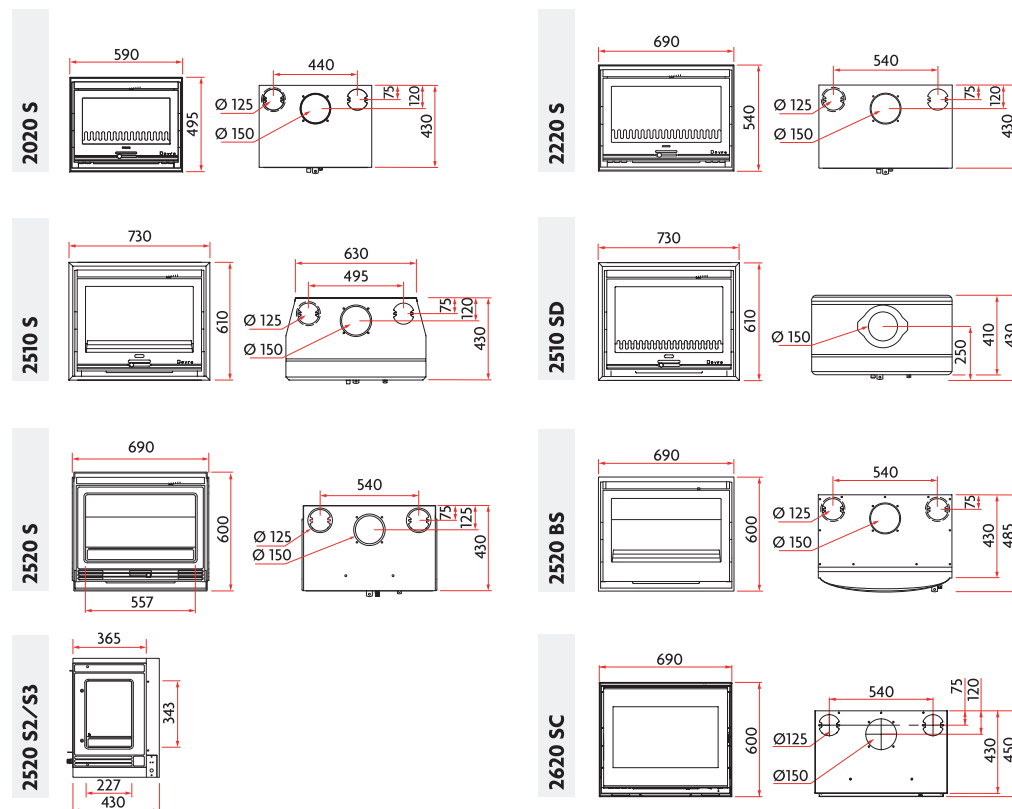

Votre distributeur



ZA de Kergoussel
501 route de Caudan
56850 Caudan

contact@lorflam.com
T. 02 97 81 08 54
F. 02 97 76 56 31

	2020 S	2220 S	2510 S	2510 SD	2520 S/BS/S2/S3	2620 SC
Largeur de foyer :	59 cm	69 cm	73 cm	73 cm	69 cm	69 cm
Puissance nominale (mini-maxi) :	7 kW (2,3-9)	8 kW (2,7-10)	10 kW (3,3-12)	8 kW (2,7-10)	10 kW (3,3-12)	10 kW (3,3-12)
Rendement :	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	80%
Émission CO :	<0,12%	<0,12%	<0,12%	<0,12%	<0,12%	<0,12%
Émission de particules :	31 mg/Nm ³	37 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³	31 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³	21 mg/Nm ³
Indice de performance environnementale :	0,75	0,75	0,72	0,75	0,72	0,72
Diamètre raccordement :	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Longueur maxi des bûches :	45 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Poids :	122 kg	141 kg	169 kg	135 kg	155/171/153/150 kg	160 kg
Connexion électrique :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V



Les inserts ventilés présentés sur ce document sont conformes aux normes EN 13229 et bénéficient du marquage CE. Labellisés Flamme Verte Classe 5 étoiles, ils sont éligibles au crédit d'impôt.* selon mesures fiscales en vigueur.

5 ANS GARANTIE CONSTRUCTEUR

Les inserts ventilés proposés par LORFLAM* bénéficient d'une garantie constructeur de 5 ans.
* Corps de foyer et pièces fonte, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Les ventilateurs intégrés sont garantis 1 an.

www.lorflam.com